

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

IL DEFANGATORE È UN APPOSITO FILTRO PER I CIRCUITI CHIUSI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PROGETTATO PER LA RIMOZIONE DELLE IMPURITÀ QUALI SABBIA, FANGHI E RESIDUI FERRUGINOSI.

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO È UNA FILTRAZIONE SIA MAGNETICA, CON MAGNETE AL NEODIMIO ALLOGGIATO AL CENTRO DEL FILTRO, CHE MECCANICA CON RETE FILTRANTE IN ACCIAIO INOX 500 MICRON.

LA PARTICOLARE CONFORMAZIONE NE CONSENTE L'INSTALLAZIONE IN LINEA, CAPOVOLTO E CON INGRESSO- USCITA A 90°.

NELL'ATTACCO LIBERO È POSSIBILE INSTALLARE UNA VALVOLA DI SCARICO PER RISCACQUO, OPPURE (SE POSIZIONATO IN ALTO) UN DISPOSITIVO DI SFIATO MANUALE O AUTOMATICO, OPPURE PREDISPORRE L'ATTACCO PER IL CARICO DI PRODOTTI CHIMICI NELL'IMPIANTO MEDIANTE APPOSITA POMPA.






CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-90°C
- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Grado di filtrazione: 500 µm
- Fluido compatibile: Acqua con glicole max. 30%
- Potenza magnete: 3000 Gauss
- Potenza caldaia: 25 kW
- Testata e vaso in Nylon
- Tubazioni orizzontali e verticali a 90°
- Predisposizione carico/scarico agenti chimici
- Pulizia rapida senza necessità di smontaggio
- Chiave inclusa

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA
CODE	MODEL	CONNECT.	DIMENSIONS L - H (MM)	FLOW RATE LT/H
0NEA001	DEFANGATORE EASY	3/4" GAS F.	83-143	2400

- Ingresso/Inlet
- Uscita/Outlet
- Scarico/Drain
- Carico chimici/Chemicals load

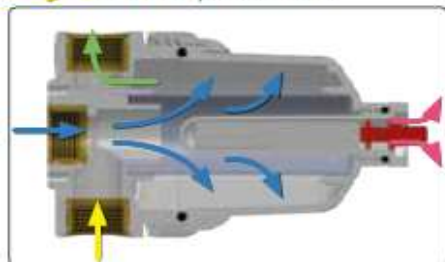

*** tempi di consegna da confermare al momento del caricamento ordine
SAREMO LIETI DI RACCOGLIERE VOSTRI ORDINI**

www.bsbfiltri.it